MATCO TOOLS

MODEL: DT4A

Product Type:

3.5" DIGITAL TIRE INFLATOR WITH HOSE

⚠ WARNING ⚠

Study, understand and follow all instructions provided with this product. Read these instructions carefully before installing, operating, servicing or repairing this tool. Keep these instructions in a safe accessible place.

INTENDED USE OF THE TOOL

For inflating, deflating and measuring tire pressure via the tire's valve stem. Do not use this tool outside of the designed intent. Never modify the tool for any other purpose or use.

⚠ WARNING ⚠

Caution: To help prevent personal injury

- **Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product. Failure to read and follow all warnings and operating instructions may result in damages and serious injury or death.**
- **Always wear ANSI approved goggles when using this product. (Users and Bystanders).**
- **Never use this tool for any application other than for which it was designed.**
- **Only use accessories designed for this tool.**
- **Never alter or modify this tool in any way.**
- **Improper operation and/or maintenance of the tool, modification of the tool, or use of the tool with accessories not designed for it could result in serious injury or death.**
- **Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.**
- **Always work in a clean, safe, well-lit, organized and adequately equipped area.**

3.5" DIGITAL TIRE INFLATOR WITH HOSE



MADE IN CHINA

MATCO TOOLS

1 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to the original user against defective material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

The manufacturer reserves the right to determine whether the part or parts failed because of defective material, workmanship or other causes. Failures caused by accident, alteration, or misuse are not covered by this warranty.

The manufacturer, at its discretion, will repair or replace product covered under this warranty free of charge. Repairs or replacements of products covered under this warranty are warranted for the remainder of the original warranty period.

The manufacturer or its authorized service representatives must perform all warranty repairs. Any repair to the product by unauthorized service representatives voids this warranty. The rights under this warranty are limited to the original user and may not be transferred to subsequent owners.

The warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

BEFORE USE

When unpacking, check the parts diagram and part number listing on page 4 to make sure all parts are included. If any parts are missing or damaged, please call your distributor.

PRODUCT INFORMATION:

- Easy Change Chuck System
- 1 Button Operation
- Auto shut-off for increased battery life
- Displays KGF, BAR, PSI, KPA measurement
- Large face LCD digital read-out
- Unit covered with rubber sleeve for extra comfort and durability
- On Power Button, auto shut off in 90 seconds if not in use
- LCD Back Light
- Allows accurate reading of tire pressure, assisting with TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems)
- Two position lever. 1st position deflates, 2nd position inflates
- Works on a nitrogen system
- With 21" Hose

FUNCTION KEY:

ON/UNIT/LIGHT: Press once to turn on. Press again to turn on backlight. When the unit is on, press for 3 seconds to switch to desired unit. If display is unreadable or will not change, press and hold the button for 8 seconds to restart.

TWIST/THREAD CHUCK ONTO VALVE STEM TO FULLY SEAL

SPECIFICATIONS:

Measuring Range:	3-175 psi
Units:	PSI / BAR / KPA / KGF
Resolution:	0.1 psi
Accuracy:	Compliance with European Community Council Directive 86/217/EEC 0-58 psi +/- 1.2 psi 59-174 psi +/- 2.0 psi
Working Temperature:	32°F-104°F (=0°C-40°C)
Power:	Lithium batteries
Battery Lifetime:	140hr

DO NOT DISCARD – GIVE TO USER

1503038-14MA

MATCO TOOLS

MODEL:
DT4A

Product Type:
3.5" DIGITAL TIRE INFLATOR WITH HOSE

OPERATING INSTRUCTION

1. Remove tire valve cap.
2. With clip-on air chuck lever depressed, firmly press chuck onto tire valve stem and release lever, and ensure that no air leaks.
3. Press the grip to inflate. Press the grip half-way to deflate.
4. To turn on the inflator, press the ON/UNIT/LIGHT button. If it does not work, the inflator will be turned off automatically 90 seconds later.
5. When the inflator is on, press the ON/UNIT/LIGHT button to turn on the backlight in order to read the pressure in dark. The backlight will diminish automatically in 5 seconds. Backlight will not be activated by turning on the inflator, can only be activated by pressing the ON/UNIT/LIGHT button.
6. To change unit of measure when the inflator is on, press ON/UNIT/LIGHT button for at least 3 seconds. Then, press ON/UNIT/LIGHT button shortly after to choose the desired unit of measure. The unit of measure chosen will be set as default for following usage.
7. The inflator's battery is CR2450, 2.4-3.6VDC, if the voltage is below 2.4V, the low battery signal on the top left of the LCD display will be flashing continuously to remind user to change the battery.
8. The measuring range is 0.2-12 bar (3-175 psi). Reading Accuracy is 0.01 bar (0.1 psi). Maximum inlet pressure is 15 bar (218 psi).


USAGE NOTES:

- Inflator's working pressure is 0.2-12 bar (3-175 psi), Max Inlet Pressure is 15 bar (218 psi).
- If the pressure is between 7 bar and 17 bar, the actual value will still be shown on the LCD, but the Maximum Permit table Error +/- 3 psi is not guaranteed.
- Maximum Pressure is above 17 bar, the LCD will show "----", no actual value, and the inflator may be damaged. Accuracy is as below according to European Community Council Directive 86/217/EEC
  0 - 58 psi +/- 1.2 psi
  59 - 174 psi +/- 2.0 psi


⚠ IMPORTANT ⚠

To avoid the risk of personal injury, especially to the eyes, face or skin, DO NOT direct the stream at any person.


BATTERY INSTALLATION INSTRUCTION




Unscrew with Phillips head screwdriver




Open LCD panel with flat screwdriver



Install battery



Install the LCD panel



Tighten the screws

1503038-14MA

MATCO TOOLS

MODELO: DT4A

Tipo de Producto:

3.5 INFLADOR DE NEUMÁTICOS DIGITAL CON MANGUERA

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Estudie, entienda y siga todas las instrucciones que se proveen con este producto. Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Para inflar y desinflar y la medición de presión de los neumáticos a través de la válvula de la llanta. No utilice esta herramienta fuera de la intención. Nunca modifique la herramienta para cualquier otro uso o propósito.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Precaución: Para ayudar a evitar lesiones a las personas

- **El uso normal de esta herramienta puede exponer al usuario al polvo o a partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que se conocen en el estado de California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos. Siempre use equipo y ropa de seguridad adecuados para trabajar con esta herramienta. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con esta herramienta. Omitir la lectura y el no seguir todas las advertencias e instrucciones de operación puede traer como consecuencia daños y lesiones graves o hasta la muerte.**
- **Siempre use guantes del tipo aprobado por la ANSI para trabajar con esta herramienta. (tanto usuarios como espectadores).**
- **Nunca utilice esta herramienta para cualquier otra cosa que no sean las aplicaciones para lo que fue diseñada.**
- **Sólo utilice los accesorios diseñados para esta herramienta.**
- **No modifique o altere esta herramienta de ninguna manera.**
- **El funcionamiento y/o mantenimiento inadecuado de la herramienta, la modificación, o la utilización de la herramienta con accesorios inadecuados podrían causar lesiones graves o la muerte.**
- **Siempre usar los correctos accesorios para el trabajo que Ud. está realizando.**
- **Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada, organizada y equipada adecuadamente.**

3.5 INFLADOR DE NEUMÁTICOS DIGITAL CON MANGUERA



HECHO EN CHINA

MATCO TOOLS

GARANTÍA A LIMITADA DE UN AÑO

El fabricante garantiza este producto al usuario original contra defectos de materiales o de mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra.
El fabricante se reserva el derecho a determinar si una pieza o piezas fallaron debido a material defectuoso, mano de obra, o por otras causas. Esta garantía no cubre fallas causadas por accidentes, alteraciones o uso indebido.
El fabricante, a su entera discreción, reparará o reemplazará los productos cubiertos por esta garantía sin costo alguno. Las reparaciones o reemplazos de productos cubiertos por esta garantía quedan garantizados durante el resto del periodo original de garantía.
El fabricante o sus representantes autorizados de servicio deben llevar a cabo todas las reparaciones de garantía. Toda reparación hecha al producto por representantes de servicio no autorizados invalida la presente garantía. Los derechos que ampara esta garantía están limitados al usuario original y no se pueden transferir a dueños posteriores.
Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización e idoneidad para un propósito particular. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o imprevistos, de manera que las limitaciones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables en su caso.

Desempacado

Cuando desempaque el producto, revise el diagrama y la lista de piezas en página 4 para verificar que se hayan enviado todas las piezas. De perder piezas o tener piezas dañadas, favor llamar a su distribuidor inmediatamente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Facil sistema para cambiar el mandril
- 1 Botón de Operación
- Cierre automatico para mayor duración de la batería
- Muestra la medición de los KGF, BAR, PSI
- Pantalla grande para la lectura LCD digital
- Unidad con cubierta de goma para mayor comodidad y durabilidad
- Botón de encendido, que cuenta con apagado automático en 90 segundos si no se usa
- Cuenta con luz tras la pantalla LCD
- Permite la lectura precisa de la presión de los neumáticos, con asistencia del TPMS (sistemas de vigilancia de la presión de los neumáticos)
- Dos posiciones de la palanca. 1ra. posición desinfla. 2da. posición inflia
- Trabaja con sistemas de nitrógeno
- Manguera de 21" incluida

TECLA DE FUNCIÓN:
ENCENDIDO (ON) / UNIDAD / LUZ: Pulse una vez para encendido.
Pulse de nuevo para encender luz de fondo. Cuando la unidad está encendida, presione 3 segundos para cambiar las unidades. Si la pantalla es ilegible o no va a cambiar, pulse y mantenga pulsado el botón durante 8 segundos para restablecer.

ENROSQUE EL MANDRIL EN LA VÁLVULA DE PRESIÓN PARA SELLAR COMPLETAMENTE

ESPECIFICACIONES:

Rango de Medición:	3-175 psi
Unidades:	PSI / BAR / KPA / KGF
Resolución:	0.1 psi
Exactitud:	Comunidad Europea, la Directiva del Consejo 86/217/EEC 0-58 psi +/- 1.2 psi 59-174 psi +/- 2.0 psi
Temperatura de Trabajo:	32°F-104°F (=0°C-40°C)
Alimentación:	Batería de Litio
Duración de la Batería:	140hr

NO LO DESCARTE O DESECHE, ENTREGESELO AL USUARIO

1503038-14MA

MATCO TOOLS

MODELO:
DT4A

Tipo de Producto:

3.5 INFLADOR DE NEUMÁTICOS DIGITAL CON MANGUERA

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Quitar la tapa de la válvula del neumático.
2. Manteniendo la palanca (que se encuentra al final de la manguera) oprimida, firmemente presione el mandril contra la valvula del neumatico y suelte la palanca asegurandose de que no haya escape de aire.
3. Pulse la palanca de aire totalmente para inflar y a la mitad para desinflar.
4. Para encender el inflador, pulse la UNIDAD DE ENCENDIDO (ON) /LUZ. Si no lo utiliza inmediatamente el inflador se apagará automáticamente en 90 segundos.
5. Cuando el inflador esté encendido, pulse otra vez el boton de encendido (on), para encender la luz de fondo y leer la presión en zonas oscuras. La luz de fondo disminuirá automáticamente en 5 segundos. La luz de fondo no se activará al encender el inflador, sólo se puede activar pulsando otra vez el boton de encendido.
6. Para cambiar las unidades, cuando el inflador está activado, pulse el botón de encendido y sostengalo presionado por lo menos 3 segundos lo suelta y con presiones cortas elige las unidades deseadas, mismas que seran registradas y asentadas en el inflador para su siguiente trabajo.
7. La batería del inflador es CR2450, 2,4-3.6VDC, si el voltaje está por debajo de 2.4V, la señal de la batería bajara (ver parte superior izquierda de la pantalla LCD que parpadeará continuamente) recordandole que es tiempo de cambiar la bateria.
8. El rango de medición es de 0,2-12 barra (3-175 psi). Precisión de lectura es de 0.01 barra (0,1 psi). Máxima presión de entrada es de 15 barras (218 psi).

NOTAS DEL USO:


- La presión con que el inflador trabaja es de 0,2-12 barras (3-175 psi), Maxima presión de entrada es 15 barras (218 psi).
- Si la presión está entre 7 y 17 barras, el valor que mostrará la pantalla LCD, no sera superior de 15 barras (218 psi) y el cuadro maximo permitido de Error +/- 3psi no está garantizado.
- Si la presión máxima es superior a 17 barras, la pantalla LCD le mostrará "----", sin valor real, y el inflador puede ser dañado.

La precisión es más abaja de acuerdo con la Comunidad Europea la Directiva 86/217/EEC
0 - 58 psi +/- 1.2 psi
59 - 174 psi +/- 2.0 psi


⚠ IMPORTANTE ⚠

Para evitar el riesgo de lesiones personales, especialmente alos ojos, la cara o la piel, NO dirija el flujo del aire hacia ninguna persona.


LAS INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE LA BATERÍA




Desatornille con un destornillador Phillips




Abrir el panel de la pantalla LCD con un destornillador plano



Instalar la batería



Instale el panel de la pantalla LCD de nuevo



Apriete los tornillos

1503038-14MA

MATCO TOOLS

MODÈLE: DT4A

Type de Produit:

3.5 GONFLEUR DE PNEU DIGITAL AVEC TUYAU

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Etudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit. Lire ces instructions attentivement avant d'installer, d'utiliser, d'entretenir et de réparer cet outil. Conserver ces instructions dans un endroit sécuritaire et accessible.

UTILISATION PRÉVUE DE L'OUTIL

Pour le gonflage, dégonflage et mesure de pression des pneus via le pneu de queue de soupape. Ne pas utiliser cet outil en dehors de l'intention conçu. Ne jamais modifier l'outil pour toute autre fin ou utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Mise en garde: Pour aider à prévenir les blessures

- **L'utilisation normale de ce produit pourrait exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques que l'État de la Californie a reconnu comme étant une cause de cancer, de déficience congénitale et d'autres effets nocifs sur le système reproductif. Toujours porter un équipement et des vêtements sécuritaires appropriés en utilisant ce produit. Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit. Echec de lire et suivre des avertissements et le mode d'emploi devrait causer des endommages et des blessures sévères ou la mort.**
- **Toujours porter des lunettes à coques approuvées par l'ANSI lorsque vous utilisez ce produit. (Utilisateurs et Spectateurs).**
- **Ne jamais utiliser cet outil pour aucune application qui n'est pas conçue.**
- **Seulement utiliser les accessoires conçus pour cet outil.**
- **Ne jamais modifier cet outil.**
- **Le fonctionnement et/ou l'entretien incorrect de cet outil, la modification de cet outil, ou l'utilisation de cet outil avec les accessoires non conçus pour lui devrait causer des blessures graves ou la mort.**
- **Toujours utiliser les accessoires adéquats pour le travail que vous effectuez.**
- **Toujours travailler dans un environnement propre, sécuritaire, bien éclairé, organisé et suffisamment équipé.**

3.5 GONFLEUR DE PNEU DIGITAL AVEC TUYAU



FABRIQUÉ EN CHINE

MATCO TOOLS

GARANTIE A LIMITÉE D'1 AN

Le manufacturier garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de une année suivant la date de l'achat. Le manufacturier se réserve le droit de déterminer si la pièce ou les pièces défectueuses sont imputables à un matériau défectueux, à un défaut de fabrication ou à d'autres causes.
Les défaillances causées par un accident, une modification ou une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le manufacturier, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera sans frais les produits couverts par cette garantie. Les réparations ou les remplacements de produits couverts par cette garantie sont garantis pour le reste de la période de garantie initiale.
Le manufacturier ou ses représentants de service autorisés doivent exécuter les réparations sous garantie. Toute réparation du produit effectuée par un représentant de service non-autorisé annulera cette garantie. Les droits couverts par cette garantie sont limités à l'acheteur initial et ne peuvent être transférés aux propriétaires subséquents. Cette garantie remplace toutes autres garanties, expresses ou implicites, incluant les garanties de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Certains États ou provinces ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects, donc les limitations ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer.

Déballage

Lors du déballage, vérifier que les pièces contenues dans le schéma et la liste des numéros de pièces de la page 4 sont toutes incluses. Si une pièce est manquante ou abîmée, veuillez appeler immédiatement votre distributeur.

INFORMATIONS PRODUIT:

- Procédure Facile de Changement du Mandrin
- Commande à 1 Bouton
- Extinction automatique pour économiser la durée de vie de la pile
- Affiche les mesures KGF, BAR, PSI, KPA
- Large affichage numérique LCD frontal
- Unité recouverte d'un manchon caoutchouc pour un confort et une durabilité supplémentaire
- Bouton de Mise en Marche, extinction automatique après 90 secondes de non utilisation
- Rétro Eclairage LCD
- Permet la lecture précise de la pression des pneus, assisté par TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems/Systèmes de Contrôle de Pression des Pneus)
- Levier à positions. La 1ère position pour dégonfler, la 2nde position pour gonfler
- Fonctionne grâce à un système au nitrogène
- Tuyau de 21"

TOUCHE DE FONCTION:
MARCHE/UNITE/LUMIERE: Appuyer une fois pour mettre en marche. Appuyer à nouveau pour allumer le rétro éclairage. Lorsque l'unité est allumée, appuyer pendant 3 secondes pour changer d'unités. Si l'affichage est illisible ou ne changera pas, appuyez maintenez le bouton pendant 8 secondes pour réinitialiser.

TORSION MANDRIN SUR VALVE STEM À SCELLER

SPÉCIFICATIONS:

Etendue de Mesures:	3-175 psi
Unités:	PSI / BAR / KPA / KGF
Résolution:	0.1 psi
Précision:	Satisfait à la Directive 86/217/EEC du Conseil de la Communauté Européenne 0-58 psi +/- 1.2 psi 59-174 psi +/- 2.0 psi
Température de Fonctionnement:	32°F-104°F (=0°C-40°C)
Alimentation:	Lithium Battery
Durée de Vie des Piles:	140hr

NE PAS JETER-DONNER À L'UTILISATEUR

1503038-14MA

MATCO TOOLS

MODÈLE:
DT4A

Type de Produit:

3.5 GONFLEUR DE PNEU DIGITAL AVEC TUYAU

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Ôter le capuchon de la valve du pneu.
2. Avec le levier de mandrin pneumatique équipé d'un clip abaissé, appuyer fermement le mandrin sur la tige de la valve du pneu et relâcher le levier, tout en surveillant toute fuite d'air.
3. Appuyer sur la poignée pour gonfler. Appuyer à moitié sur la poignée pour dégonfler.
4. Pour mettre en marche le dispositif de gonflage, appuyer sur le bouton ON/UNIT/LIGHT. L'appareil s'éteindra automatiquement après 90 secondes de non utilisation.
5. Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur le bouton ON/UNIT/LIGHT pour allumer le rétro éclairage de façon à pouvoir lire la pression dans le noir. Le rétro éclairage diminuera automatiquement après 5 secondes. La mise en marche du dispositif de gonflage n'activera pas le rétro éclairage, seul l'appui sur le bouton ON/UNIT/LIGHT le fera.
6. Pour changer d'unité, lorsque le dispositif de gonflage est en marche, appuyer sur le bouton ON/UNIT/LIGHT pendant au moins 3 secondes. Puis, appuyer sur le bouton ON/UNIT/LIGHT peu de temps après pour choisir l'unité désirée. Celle choisie sera établie par défaut pour l'usage suivant.
7. La pile du dispositif de gonflage est du type CR2450, 2,4-3,6VDC; si le voltage est inférieur à 2,4V, le signal indiquant une pile faible situé en haut à gauche de l'affichage LCD clignotera continuellement pour rappeler à l'utilisateur de changer la pile.
8. L'étendue de mesures se situe entre 0,2-12 bar (3-175 psi). La précision de lecture est de 0,01 bar (0,1 psi). La pression maximale d'entrée est de 15 bar (218 psi).

NOTES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT:


- La pression de travail du dispositif de gonflage est de 0,2-12 bar (3-175 psi), la Pression d'Entrée Max. est de 15 bar (218 psi).
- Si la pression se situe entre 7 bar et 17 bar, la valeur actuelle sera toujours affichée sur le LCD, mais le Tableau d'Erreur Maximale Permise +/- 3 psi n'est pas garanti.
- Lorsque la Pression Maximale est au dessus de 17 bar, le LCD affichera "----", sans valeur réelle, et le dispositif de gonflage peut être endommagé.

La précision est comme suit en accord avec la Directive 86/217/EEC du Conseil de la Communauté Européenne
0 - 58 psi +/- 1.2 psi
59 - 174 psi +/- 2.0 psi


⚠ IMPORTANTE ⚠

Afin d'éviter toute blessure corporelle, notamment aux yeux, au visage ou à la peau, NE PAS diriger le jet vers quiconque.


DIRECTIVES DE MISE EN PLACE DE LA PILE




Dévisser à l'aide d'un tournevis à tête Phillips




Ouvrir le panneau LCD avec un tournevis plat



Mettre en place la Pile



Mettre en place le panneau LCD



Serrer les vis

1503038-14MA

MATCO TOOLS

MODEL:
DT4A

Product Type:
3.5" DIGITAL TIRE INFLATOR WITH HOSE

⚠ WARNING ⚠

Caution: To help prevent personal injury

- **Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product. Failure to read and follow all warnings and operating instructions may result in damages and serious injury or death.**
- **Always wear ANSI approved goggles when using this product. (Users and Bystanders).**
- **Never use this tool for any application other than for which it was designed.**
- **Only use accessories designed for this tool.**
- **Never alter or modify this tool in any way.**
- **Improper operation and/or maintenance of the tool, modification of the tool, or use of the tool with accessories not designed for it could result in serious injury or death.**
- **Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.**
- **Always work in a clean, safe, well-lit, organized and adequately equipped area.**
- **Do not begin repairs without assurance that vehicle is in secure position, and will not move during repair.**

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Precaución: Para ayudar a evitar lesiones a las personas

- **El uso normal de esta herramienta puede exponer al usuario al polvo o a partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que se conocen en el estado de California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos. Siempre use equipo y ropa de seguridad adecuados para trabajar con esta herramienta.**
  Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con esta herramienta. Omitir la lectura y el no seguir todas las advertencias e instrucciones de operación puede traer como consecuencia daños y lesiones graves o hasta la muerte.
- **Siempre use guantes del tipo aprobado por la ANSI para trabajar con esta herramienta. (tanto usuarios como espectadores).**
- **Nunca utilice esta herramienta para cualquier otra cosa que no sean las aplicaciones para lo que fue diseñada.**
- **Sólo utilice los accesorios diseñados para esta herramienta.**
- **No modifique o altere esta herramienta de ninguna manera.**
- **El funcionamiento y/o mantenimiento inadecuado de la herramienta, la modificación, o la utilización de la herramienta con accesorios inadecuados podrían causar lesiones graves o la muerte.**
- **Siempre usar los correctos accesorios para el trabajo que Ud. está realizando.**
- **Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada, organizada y equipada adecuadamente.**
- **NUNCA empiece reparaciones sin estar seguro de que el vehículo esté en posición segura y que no se mueva durante la reparación.**

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Mise en garde: Pour aider à prévenir les blessures


- **L'utilisation normale de ce produit pourrait exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques que l'État de la Californie a reconnu comme étant une cause de cancer, de déficience congénitale et d'autres effets nocifs sur le système reproductif.**
  Toujours porter un équipement et des vêtements sécuritaires appropriés en utilisant ce produit. Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit. Echec de lire et suivre des avertissements et le mode d'emploi devrait causer des endommages et des blessures sévères ou la mort.
- **Toujours porter des lunettes à coques approuvées par l'ANSI lorsque vous utilisez ce produit. (Utilisateurs et Spectateurs).**
- **Ne jamais utiliser cet outil pour aucune application qui n'est pas conçue.**
- **Seulement utiliser les accessoires conçus pour cet outil.**
- **Ne jamais modifier cet outil.**
- **Le fonctionnement et/ou l'entretien incorrect de cet outil, la modification de cet outil, ou l'utilisation de cet outil avec les accessoires non conçus pour lui devrait causer des blessures graves ou la mort.**
- **Toujours utiliser les accessoires adéquats pour le travail que vous effectuez.**
- **Toujours travailler dans un environnement propre, sécuritaire, bien éclairé, organisé et suffisamment équipé.**
- **NE JAMAIS commencer les réparations sans d'abord vous être assuré que le véhicule est en position sécurisée et ne bougera pas lors de la réparation.**

MATCO TOOLS

MODEL:
DT4A

Product Type:
3.5" DIGITAL TIRE INFLATOR WITH HOSE

PARTS BREAKDOWN

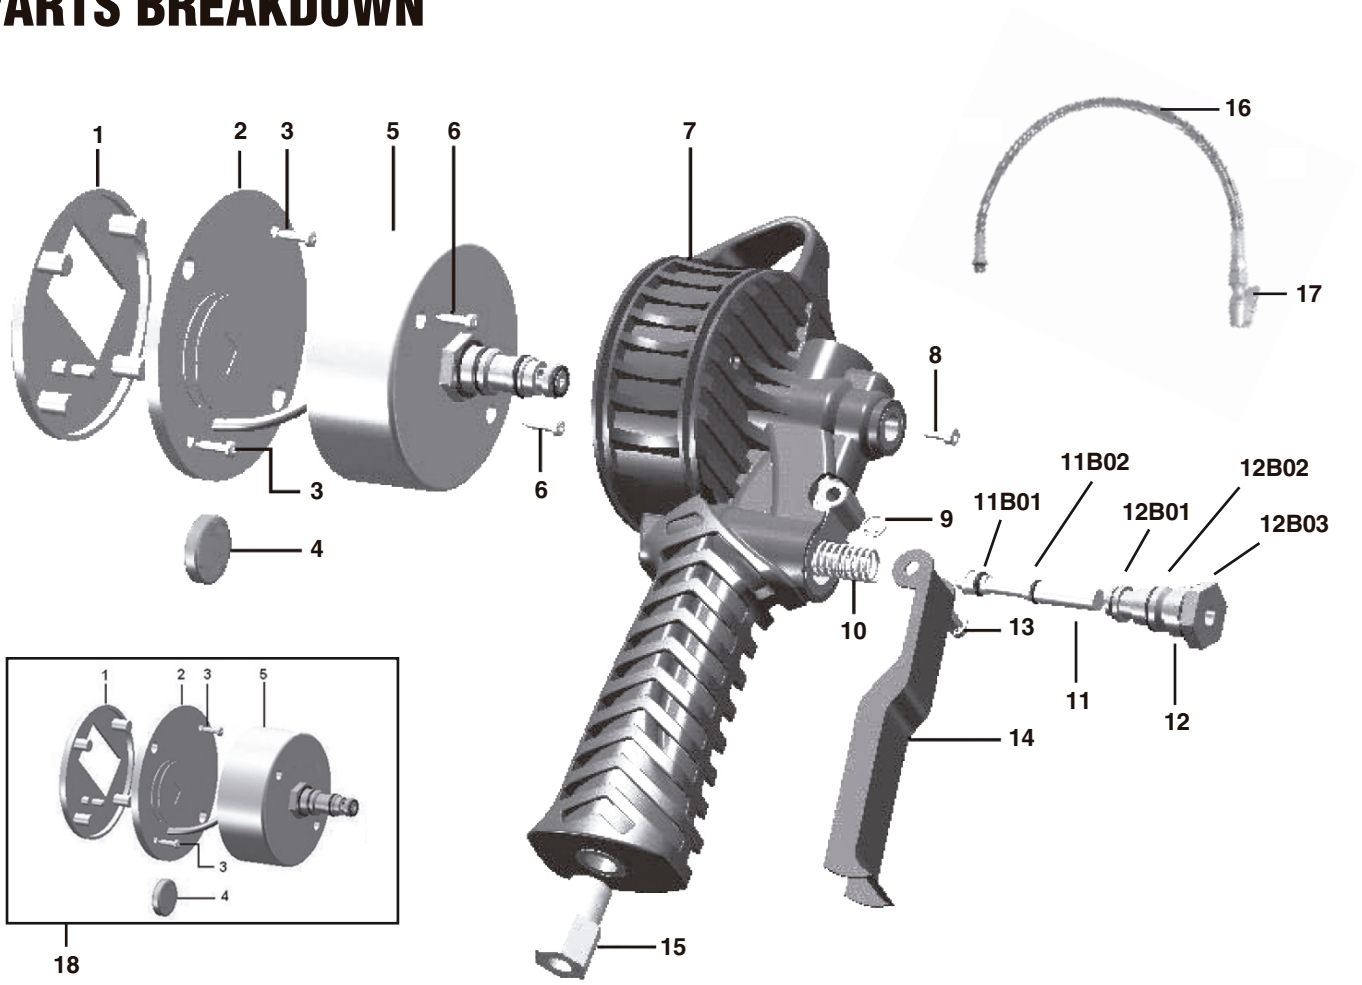

Parts List

Index No.	Part No.	Description	Qty
1	DT4-01*	Front Cover	1
2	DT4-02*	PCB Board Assembly	1
3	DT4-03	Ø 2.6 x 6.0 Screw	2
4	DT4-04	CR2450 Battery	1
5	DT4-05*	Sensor Valve Assembly	1
6	DT4-06	Ø 3.5 x 14 Screw	2
7	DT4-07	Main Body	1
8	DT4-08	Hex Screw Ø 3.5 x 8	1
9	DT4-09	Circlip Ø 3.5	2
10	DT4-10	Spring 0.85 x 7.0 / 8.0 x 18.5 x 7	1
11	DT4-11	Valve Assembly	1
11B01	DT4-11B01	O-Ring	1
11B02	DT4-11B02	O-Ring	1

Index No.	Part No.	Description	Qty
12	DT4-12	Valve Base Assembly	1
12B01	DT4-12B01	O-Ring	1
12B02	DT4-12B02	O-Ring	1
12B03	DT4-12B03	O-Ring	1
13	DT4-13	Lever Pin	1
14	DT4-14	Lever	1
15	DT4-15	Air Inlet	1
16	H13018-16S	Stainless Hose Assembly	1
17	DT4-17	Air Chuck	1
18	DT4-18	Digital Gauge Assembly	1
	DT4-VSA	Air Valve Rebuild Kit (includes part numbers 11, 11B01, 11B02, 12, 12B01, 12B02, and 12B03.)	1

Items marked with an (*) are not sold individually.